

2輪⇒4輪への改造手順書（小型・中型）



(1)保管していただいております、下記部品（ベルト、フレーム、前輪タイヤ）をご準備ください。



- ⑦前輪タイヤ
- ⑨4輪前方パーツ
- ⑪前足入れベルト




⑬ノブボルト



⑭化粧ビス

(2)①②③④箇所の化粧ビス⑭を外し、図1のベルト、キャップを外します

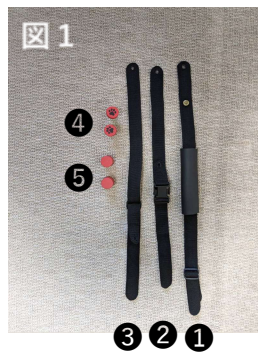


- ①胸当てベルト
- ②胸回りベルト上（バックル付き）
- ③胸回りベルト下
- ④フレームキャップ下
- ⑤フレームキャップ上



⑩本体


(3)保管していた4輪前方パーツ⑨と前輪タイヤ⑦を組み立てます

4輪前方パーツ（左右）に前輪タイヤを差し込み、ノブボルト⑬で留めます。

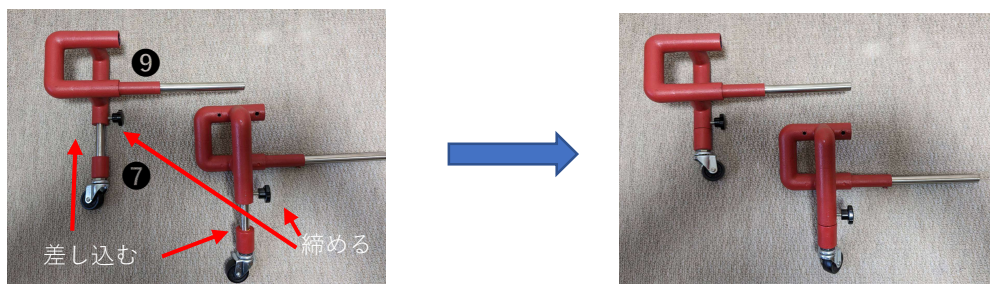


(4) 2輪のベルト、キャップを外した本体⑩に(3)で組み立てた前輪モジュールを

左右同時に差し込み、化粧ビス⑭で留めます。

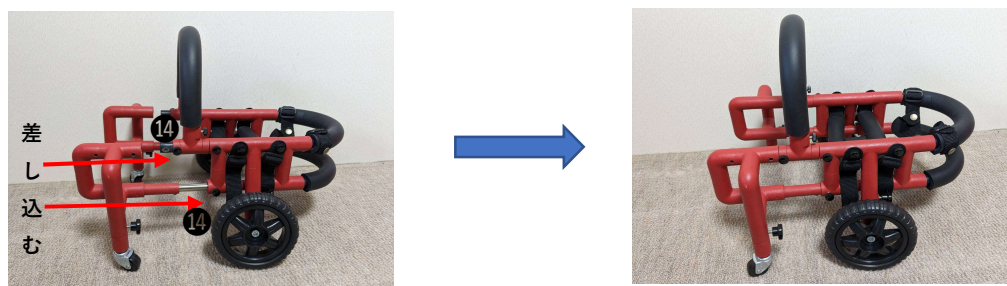

(5)前足を入れるベルトを取り付ける。

前足入れベルト⑪をフレームの外側から図のように左右取り付け、化粧ビス⑭で留める。



(6)完成

